


セキスイ 無架橋発泡PP複合シート

ネオシキロン®

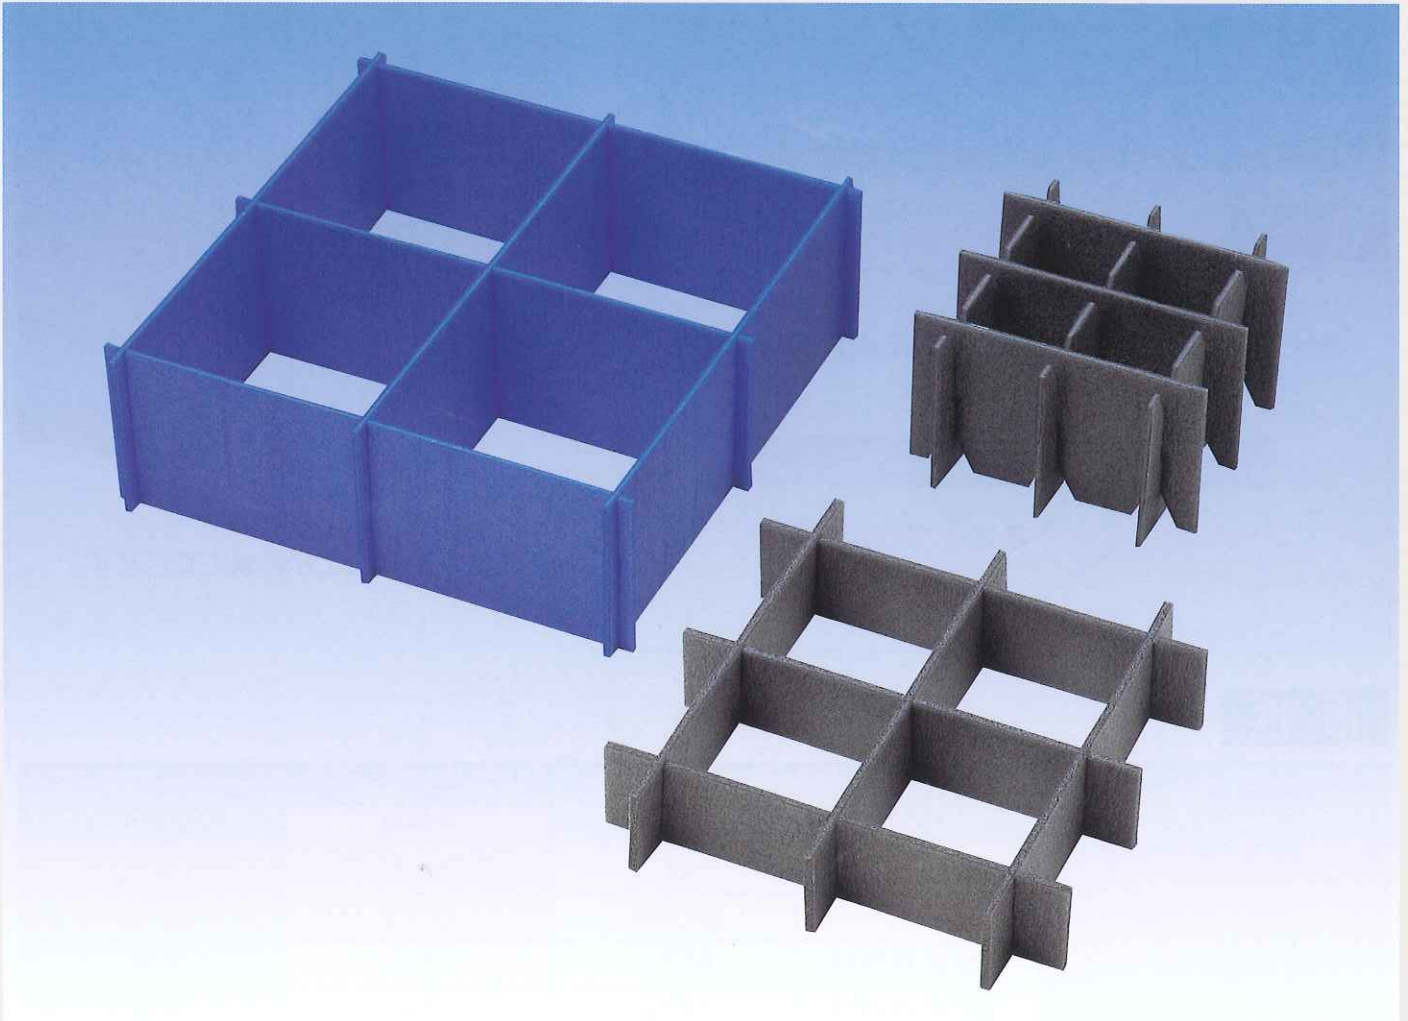

特長

- 低発泡芯材と高発泡面材の積層シートなので、表面はソフト感があり、緩衝性・防傷性に優れると同時に、低発泡シートの硬さとコシの強さを備えています。
- 熱融着品なので、糊を使用せず接着強度が優れています。
- 独立気泡体のため、水分の吸収はほとんどありません。
- 抜き加工、断裁加工などが容易にできます。
- ポリプロピレン樹脂製なので、耐油、耐薬品性に優れています。
- 発泡材にフロンガスを使用しておらず、無架橋であるため、リサイクルが可能な優れた素材です。

用途例



仕切り材、通い函、養生ボード、緩衝材など

仕様

厚み	約5.0mm	約3.0mm
サイズ	幅1000mm×長さ1200mm 幅1000mm×長さ1500mm	幅1000mm×長さ1500mm
カラー	グレー（一般品） ブルー（帯電防止品）	グレー（一般品） ブルー（帯電防止品）
梱包	30枚/ケース（長さ1200mm） 25枚/ケース（長さ1500mm）	35枚/ケース（長さ1500mm）

構成

ネオマイクロレンS（低発泡）に
ネオマイクロレンSH（高発泡）の両面熱融着

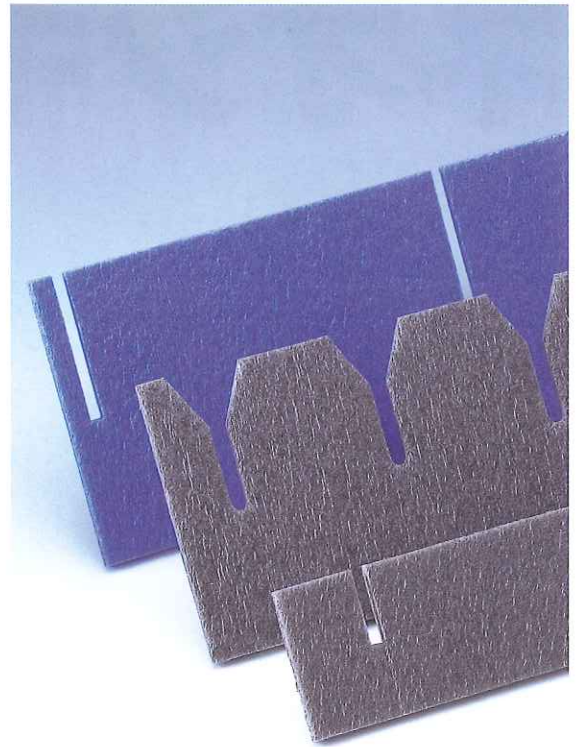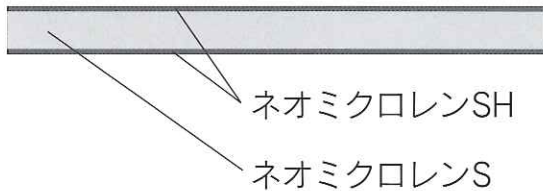

抜き加工・断裁加工が容易にできます。

物性

項目	試験法	単位	ネオシキロン	
			一般品	帯電防止品
表面抵抗率	JIS K 6911	Ω	1.0×10^{15}	1.0×10^{12}
見かけ密度		g/cm^3	0.12	0.12
引張強度	MD	JIS K 6301	MPa	3.8
	TD	JIS K 6301	MPa	3.6
伸び率	MD	JIS K 6301	%	17
	TD	JIS K 6301	%	15
引裂強度	MD	JIS K 6301	N/cm	200
	TD	JIS K 6301	N/cm	190

●上記のデータは、当社で測定した測定値の代表例です。



注意

●火気厳禁。ネオシキロンは、燃える性質があります。火気には十分注意して下さい。

●実用に際しましては、事前に適正テストを経てご採用下さるようお願いします。

仕様及びその他は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承下さい。



積水化成工業株式会社

SEKISUI 物流包材事業部

東京 東京都新宿区西新宿2-7-1 (新宿第一生命ビル) 〒163-0727 TEL 03-3347-9685 FAX 03-3344-4399
大阪 大阪市北区西天満2-4-4 (堂島関電ビル) 〒530-8565 TEL 06-6365-3055 FAX 06-6365-3140
東北支店 仙台市青葉区国分町3-1-1 (仙台第一生命ビル) 〒980-0803 TEL 022-262-4175 FAX 022-263-4078
中部支店 名古屋市中区栄3-1-1 (広小路第一生命ビル) 〒460-0008 TEL 052-269-3595 FAX 052-269-3596
九州支店 福岡市中央区天神4-1-7 (第3明星ビル) 〒810-0001 TEL 092-771-3766 FAX 092-771-1176
(株) 積水化成工業 北海道 北海道千歳市北信濃779-3 〒066-0075 TEL 0123-23-5571 FAX 0123-24-1796

ホームページアドレス <http://www.sekisuiplastics.co.jp/>

お問い合わせは・・・